


4 optoisolerade digitala ingångar och 8 digitala utgångar, öppen kollektor, RS485. 10-30VDC FEATURES

- 8 digitala utgångar och 4 digitala ingångar
- Öppna Collector Output
- Fotoelement isolering
- Digitala ingångskanaler kan användas som 16-bitars räknare
- Konfigurerbara inställningar för startvärde
- Konfigurerbara inställningar för säkert värde
- 3750 Vrms isolationsspänning
- Dubbel vakthund
- Brett driftstemperaturområde: -25 till + 75 °C



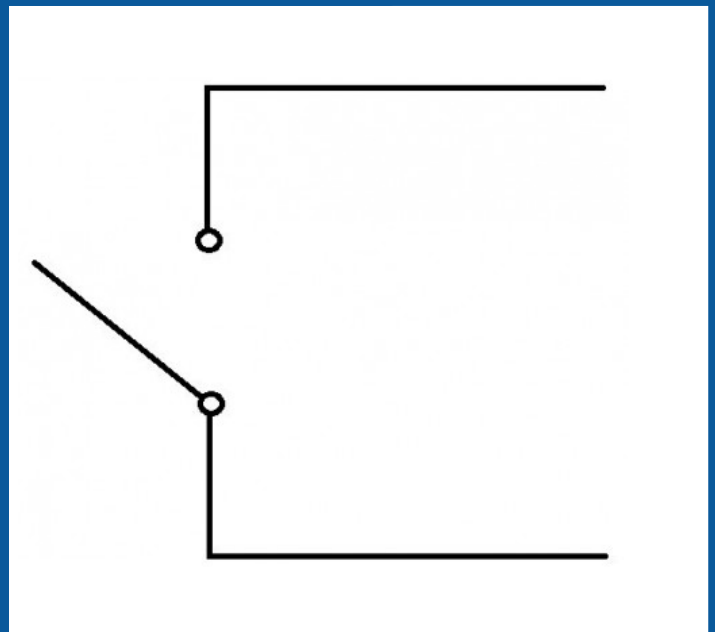

Svensk Binär Teknik

M485-DIO4-I

SPECIFICATIONS

Indgang	:	4 stk. isolerede med fælles plus. Logisk 0: 0 - 1 V Logisk 1: 4 - 30 V
Isolation	:	3000 VRMS
Udgame	:	8 stk. optoisoleret med fælles stel "Open collector": 30 V/375 mA



Binär Teknik AB
Lugna Gaten 39 Malmö, 211 59 Sweden



042 14 10 85



salg@danbit.dk

For business customers only (B2B). Prices exclude VAT. We reserve the right to correct errors and make changes.