


M485-DO16-I

Modul med 16 x digitala utgångar med öppen kollektor, RS485-buss. 10 - 30VDC.

FEATURES

- RS485-modul med 16 digitala utgångar
- 16 x Digitala utgångar, öppen kollektor
- Lastning: 30VDC / 100mA per port
- Gemensam jord
- Spänning: 10 - 30VDC
- DIN fäste

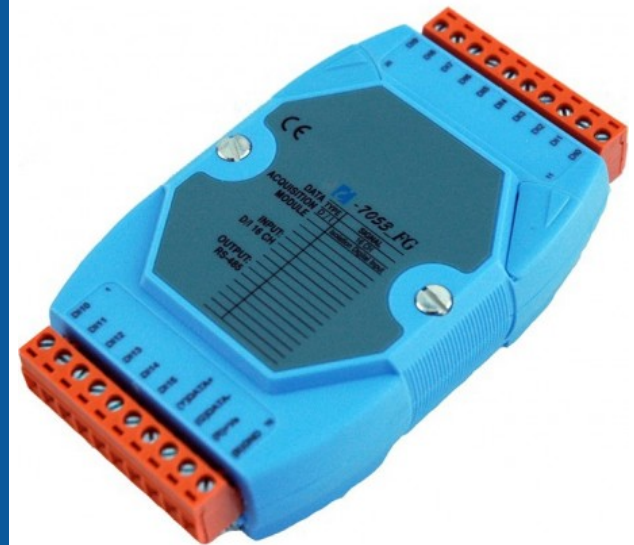



Svensk Binär Teknik

M485-DO16-I

SPECIFICATIONS

Forsyning	:	10 - 30 VDC, 1 W via klemrække
Isolation	:	3750 VRMS
Udgange	:	16 stk. "Open collector"-udgange Belastning: 30 VDC 100 mA maks.



Binär Teknik AB
Lugna Gaten 39 Malmö, 211 59 Sweden



042 14 10 85



salg@danbit.dk

For business customers only (B2B). Prices exclude VAT. We reserve the right to correct errors and make changes.