


USB RFID-läsare för Mifare. 13,56MHz TAG Desktop, Kan programmeras för andra format FEATURES

Frekvens: 13,56 MHz
Kan enkelt programmeras för andra format
programmerbar HID eller COM-port
sektorer kan programmera i TAG
RF Protokoll: ISO14443A, MIFARE
Inbyggd antenn
Tillförsel: USB 5V / 200mA
Operating temp. -20 till + 70 ° C
Play
Plug Dimensioner: 105 x 72 x 16 mm |



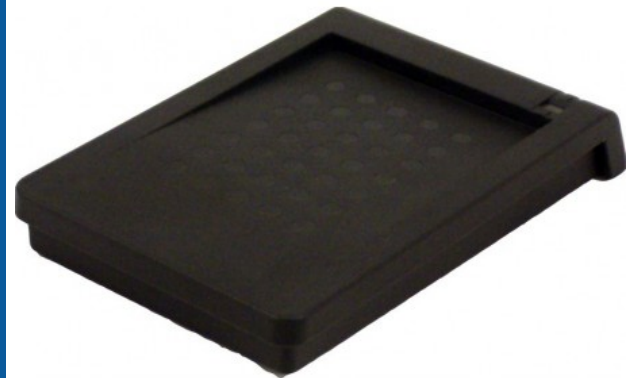

SPECIFICATIONS

Driftstemperatur	:	-20 til +70 °C
Övrig	:	Software medfølger, med 1 m. USB kabel, magneter i bagpladen
Forsyning	:	5V DC 500mA, USB til PC
Interface	:	USB tilslutning, med mulighed for HID*) (tastatur) emulering
Mål og vægt	:	16 x 72 x 105 mm - 95 g
Rækkevidde	:	up to 5 cm
Tag-typer	:	Mifare 1k og 4k Mifare Ultralight
Udformning	:	Bordmodel

