


UHF Tag, 865MHz, passiv, ISO-kort, 0-10m av. av
antenn, vit

FEATURES

Passiv 865 MHz RFID PVC-tag (860 - 960MHz)
0 - 10m beroende på antennförstärkning
ISO-kortformat 86 x 54 x 2 mm - korthållare
tillgänglig
protokoll: ISO 18000-6C (R) / W
Kort ID i annan sektor.
Driftstemperatur: -25 °C ~ + 65 °C



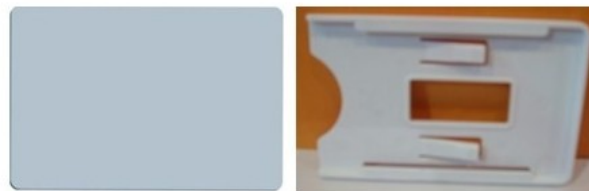

Svensk Binär Teknik

RFID865TAG-W

SPECIFICATIONS

Driftstemperatur	:	-25°C ~ +65°C
Afstand	:	0-10 meter
Frekvens	:	860-960MHz
Modes	:	FHSS fixed frequency transceiver
Protokol	:	ISO/IEC 18000-6C EPC Class 1 Gen 2
Dimensioner	:	86mm×54mm×2mm(L×W×H)



Binär Teknik AB
Lugna Gaten 39 Malmö, 211 59 Sweden



042 14 10 85



salg@danbit.dk

For business customers only (B2B). Prices exclude VAT. We reserve the right to correct errors and make changes.