


2 x RS232 seriella portar för PCI. Plug & play, hög och låg ryggplatta, TITAN PCI-200LP UPCI Vscom FEATURES

- 2 x RS232 seriella portar med plug & amp; spela
- 1 x TITAN BSP9216B (chipset)
- 1 x DB25 hane kontakt på kortet
- 1 x DB25 hona för två DB9 hane adapterkablar ingår
- Bus: Universal PCI (5V och 3.3V) 32 bit 33MHz
- RS232-signal: DCD, RxD, TxD, DTR, GND, DSR, RTS, CTS, RI
- Max. Bitrate: 921.6kbps
- Varje port med 16 bit FIFO för sändning & amp; recension
- IS support: Windows, Linux
- 0 ° C till 60 ° C



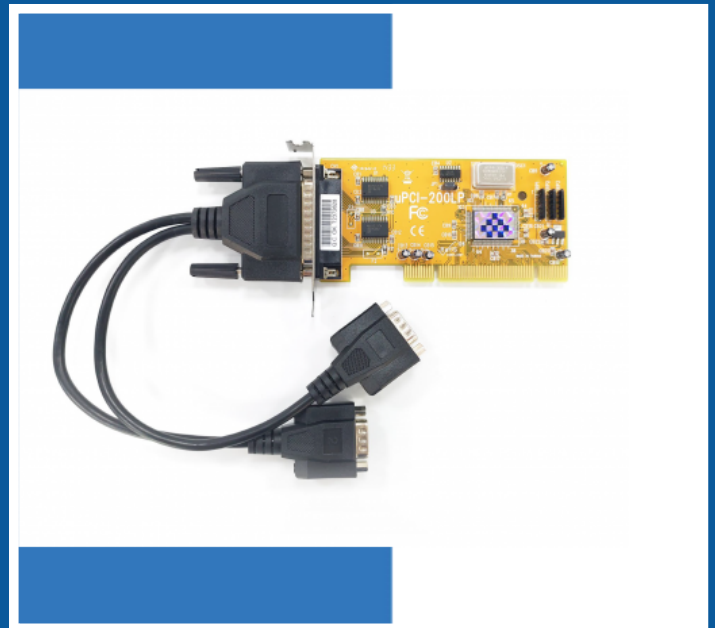

SPECIFICATIONS

Chipset	:	TITAN BSP9216B
Baudrate	:	Maks. 921,6 Kbit/sekund
Drivere	:	DOS, Windows 98, NT, 2000, XP, Win7, 2003, Linux og Vista
FIFO	:	16 bytes
I/O	:	Plug and Play
Porte	:	2
RAID niveau	:	Universal PCI (5V and 3.3V) 32 bit 33MHz
Spænding	:	3,3 og 5 V. kompatibel med PCI-X
Stik	:	2 x DB9 han (blæksprutte)
UART	:	16C550

