


Embedded Industrial mini PC 3½", Atom N2600, CF, 4 x USB, 2 x RS232 CAN-buss för äldre OS Windows 7, XP Embedded och Linux

FEATURES

Rekommenderas inte för nyare OS! Inget stöd för Windows 10/11
 Kontakta oss angående byte
 Chipsetet är EOL
 Atom 1,6 GHz CPU N2600
 2 GB RAM DDR3, So-DIMM-uttag
 1 x RS232/422/485 med DB9-kontakt
 1 x RS232/422/485/CAN med DB9-kontakt
 VGA
 4 x USB 2.0
 2-in/2-ut digital
 2 x 10/100/1000 RJ45 ethernet
 Mini SIM-kortplats
 2,5" SSD/HDD-kortplats (hårddisk ingår INTE)
 DIN-skena montering
 9~32 VDC
 Mått: 145 x 102 x 50 mm
 Temperatur: 0 - +50°C
 OS-stöd: Windows 7, XP Embedded och Linux



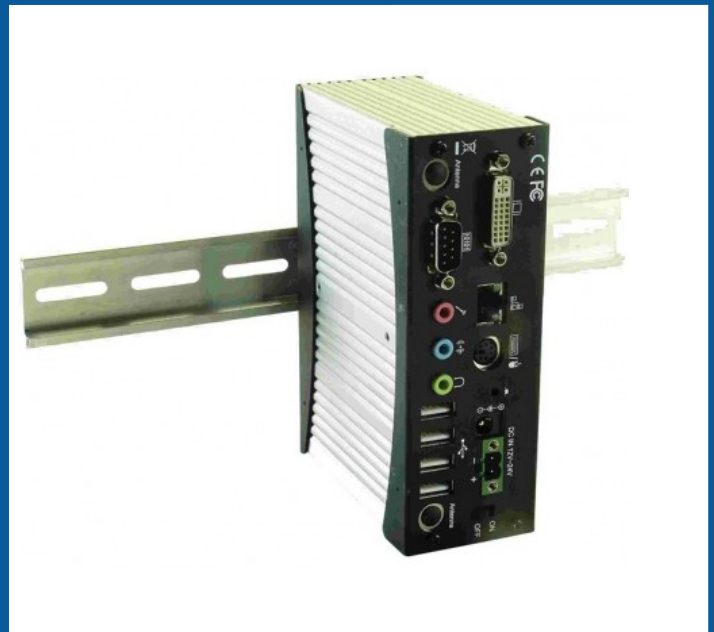

SPECIFICATIONS

CPU	:	Intel Atom-N2600 1.6GHz, 1MB L2 cache (Intel dual core CPU)
Chipset	:	NM10
Hukommelse	:	1 x 200-pin DDR3-RAM SO-DIMM. Monteret med 2GB RAM (maks. 2GB)
I/O	:	1 x Digital I/O tilslutning via 6 pin terminalblok. Tænd/sluk knap, 1 x Power LED, 1 x HDD LED 1 x PCIe Mini-card interface til trådløs eller GPRS modul
Lyd	:	1 x lydudtag via jack-stik til hovedtelefon
Montering	:	Mulighed for DIN skinne montage. Eller VESA 75*75 panel montering
Netværk	:	2 x 10/100/1000 Mbit m/RJ45-stik Realtek RTL8111F
OS SUPPORT	:	Understøtter Windows 7, XP Embedded og Linux
Porte	:	1 x RS232/422/485 med DB9-stik. 1 x RS232/422/485/CAN med DB9-stik
Strømforsyning	:	9~32 VDC, 35V A via 2 pin skrueterminal (benyt DC12V/5A-R-Q)
VGA	:	1 x VGA analog med DB15 tilslutning

