


K-FIB1000C12S

Förstärkt single mode 12-kärnad FRP-fiberkabel för utomhusbruk, 9 / 125µm, 1000m på rulle

FEATURES

- Industrial 12 kärna armerad fiberkabel
- Utomhus - vattentät
- Single Mode - 9/125µm
- Gigabit / 10 Gigabit Ethernet
- Temp. -40 - + 70 °
- Stark och flexibel
- Ca. vikt per 1000 meter 200 kg
- Korttids styrka: max 3000N (300 kg)
- Långsiktig styrka: Max. 1000N (100kg)
- 1000m på reel

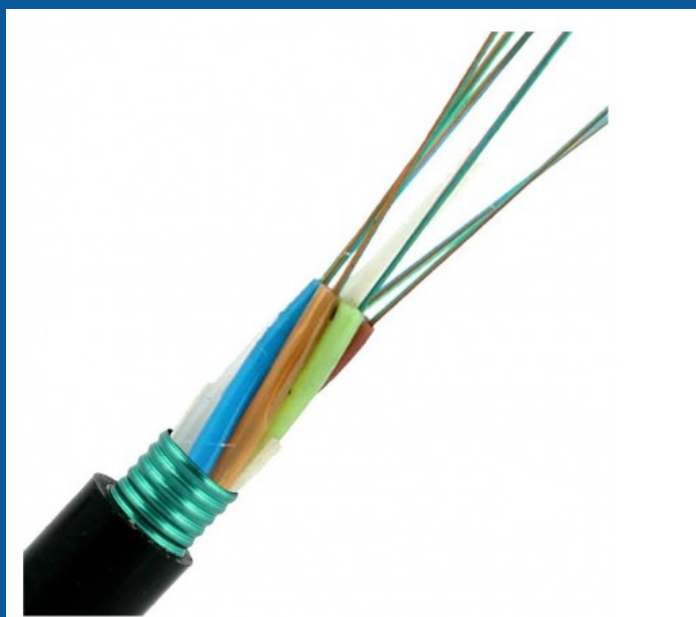

Binär Teknik AB
Lugna Gaten 39 Malmö, 211 59 Sweden



042 14 10 85



salg@danbit.dk



Svensk Binär Teknik

K-FIB1000C12S

SPECIFICATIONS

Driftstemperatur	:	-40 - +70°
Standarder	:	IEC 61754, TIA/EIA 604-5, ITU-T G.652D
Vikt	:	ca. 200 kg



Binär Teknik AB
Lugna Gaten 39 Malmö, 211 59 Sweden



042 14 10 85



salg@danbit.dk

For business customers only (B2B). Prices exclude VAT. We reserve the right to correct errors and make changes.