

Konvertera från kompositvideo (BNC), VGA, DVI och HDMI till HD-SDI, 3G-SDI


FEATURES

Multi-format Videoformat Konvertera till SDI
 Video in: HDMI, DVI, VGA och Composite Video (BNC / RCA)
 2 x SDI Utgång Samtidigt
 SDI Utgång upp till 100 meter vid 3G- SDI eller 200 meter vid HD-SDI
 Vågar Ingångssignal för HD-SDI eller 3G-SDI
 HD-ingång: VGA @ 60Hz ~ SXGA @ 60Hz 480i ~ 1080p @ 60Hz
 VGA / DVI Input Timing: VGA @ 60Hz ~ 1920 x 1080 @ 60Hz.
 Composite videoingång: NTSC, PAL, SECAM
 Stöder svart skärmsignalutgång.
 12VDC / 2.5A Strömförsörjning ingår
 Mått: 288 x 110 x 32 mm

Front panel



Rear panel

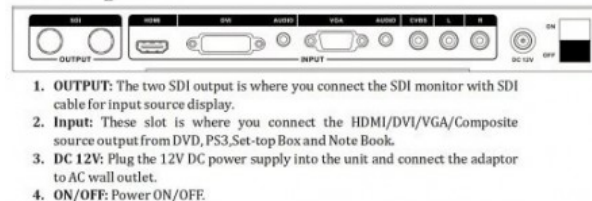



Svensk Binär Teknik

CNV-SDI-MULTI

SPECIFICATIONS

Driftstemperatur	:	0°C ~ 40°C / 32°F ~ 104°F
Input	:	12V
Strømforbrug	:	5W
Vikt	:	866g



Binär Teknik AB
Lugna Gaten 39 Malmö, 211 59 Sweden



042 14 10 85



salg@danbit.dk

For business customers only (B2B). Prices exclude VAT. We reserve the right to correct errors and make changes.