


GSM-larmkontrollen med larm via SMS. 6 x Analog ingång V / 0-20mA, 8 x Digital ingång 4 x Reläutgång, APP, 4G

FEATURES

- 8 x Digitala ingångar nc / No Type
- 6 x analoga ingångar. 12 bitars upplösning, 0-5V, 4-20mA eller 0 - 20mA
- 4 x reläutgångar 5a / 30vdc, 5a / 250vac
- 1 x USB-port
- GSM 3G 4G
- 9-36VDC (12V / 300mA)
- Backup Batteri 3.7V 1200mAh
- Drifttemperatur -10- + 70 °C
- Anpassad SMS Alarm Meddelanden
- APP för iOS och Android



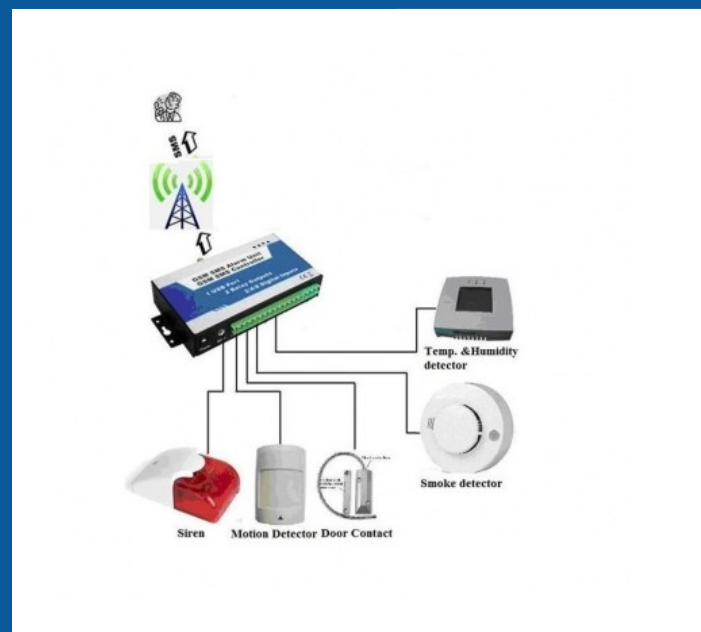

SPECIFICATIONS

Driftstemperatur	:	-10 til +70 °C
Forsyning	:	9 - 36VDC
Indgang	:	8 x +3~30V
Indgang	:	T/H til måling af fugt(0~100%RH) og temperatur(-40°C til +80°C)
Porte	:	1 x USB Port, 1 x RS485
Relæ	:	4 x 5A/30VDC/250VAC
SIM kort	:	1 x 3G/GSM 850/900/1800/1900Mhz

