


Industriellt 2-portars RS-422/485 med överspännings- och isolerings-PCI-Express seriekort

FEATURES

Utökar 2 RS-422/485 serieportar med kommunikationshastigheter upp till 921,6 Kbps. 2KV överspänningsskydd för alla seriella signaler uppfyller IEC-61000-4-5 nivå 3. 1,5 kV isolerat skydd för all signal och ström. Med hög pålitlig SUNIX SUN2212 inbyggd PCI Express 16C950 UART-kontroller. Utformad för att uppfylla PCI Express Base Specification Revision 2.0. RS-422 och RS-485 automatisk detektering och omkopplingsteknik - jumper- och programvarufri. AHDC/CS™-teknik för kollisionfri kommunikation. Automatisk flödeskontroll på chip-hårdvara garanterar ingen dataförlust. Design med ultralåg strömförbrukning för en grön miljö. 15KV ESD-skydd för alla seriella signaler uppfyller IEC-61000-4-2-standard. Plug-n-Play, I/O-adress och IRQ tilldelad av BIOS. Certifierad enligt CE, FCC, VCCI, BSMI, RoHS och Microsoft WHQL. Stödjer Microsoft Windows, Linux och DOS operativsystem. XP / Vista / 7 / 8.x / 10 (X86/X64) / 11, Windows Server 2003 / 2008 / 2012 / 2016 / 2019 / 2022 (X64) Windows Embedded XP Embedded / POSReady 2009 / POSReady / Embedded System 2009



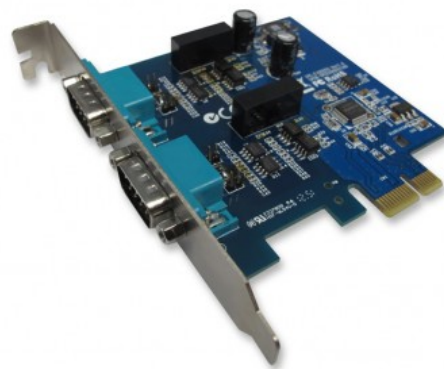

SPECIFICATIONS

Driftstemperatur	:	0 to 70°C
Beskyttelse	:	±15KV ESD IEC6000-4-2 Air Discharge ±8KV ESD IEC61000-4-2 Contact Discharge ±4KV ESD IEC61000-4-2 Level 2 Line-to-Line 2KV Surge IEC61000-4-5 Level 3 Surge Immunity Test 1.5 KV Isolation IEC60747-5-5 Hi-Pot
I/O	:	2 x RS485/422
Maks. hastighed	:	50bps ~921.6Kbps
Signaler	:	RS-422: TxD+, TxD-, RxD+, RxD-, GND 4-wire RS-485: TxD+, TxD-, RxD+, RxD-, GND 2-wire RS-485: Data+, Data-, GND
Software	:	Microsoft Client: XP/Vista/7/8/8.1 (X86/X64), Microsoft Server: 2000 / 2003 / 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2
Dimensioner	:	83 x 88 mm

