


ADLINK PCIe 7432:e 32-kanals isolerad digital ingång, 32-kanalen isolerad digital utgång, PCIe FEATURES

- Support s en 32-bitars PCI-buss 12 V
- 32-CH isolerad digitala ingångar
- 32-CH isolerad digitala utgångar
- 2500 VRMS isolering Optisk
- Sink ström upp till 500 mA på varje isolerad utgång



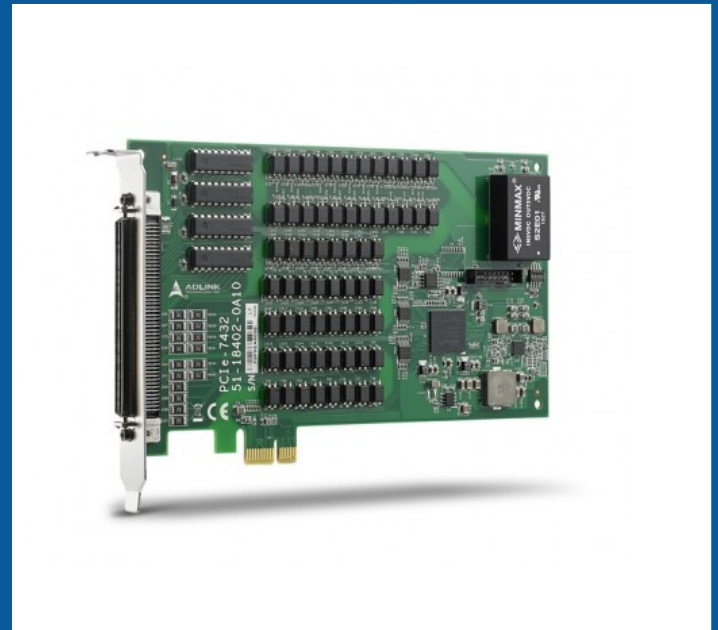

SPECIFICATIONS

Driftstemperatur	:	0°C to 60°C
Indgang	:	100-pin SCSI-II female
Indgang	:	32 stk. Logisk 0 fra 0 - 2,4 V Logisk 1 fra 4 - 24V maks. 10 kHz
Indgangsimpedans	:	2.4 kΩ @ 0.5 W
Isolation	:	5000 VRMS
Stik	:	100-pin SCSI-II female
Udgange	:	32 stk Kan drive DC-belastninger op til 500 mA "Open collector" 5 - 35 VDC maks. 10 kHz
Dimensioner	:	• 156 mm x 106 mm

