


2-kanals reläutskriftsmodul för t.ex. kopplingsreläer
COM/NO/NC, 5VDC matningsspänning. Opto-isolerad
ingång

FEATURES

- Modul med 2 reläutgångar
- 5VDC från optiskt isolerad digital ingång
- GND (-), VCC (+), IN (digital ingång)
- COM, NC, NO
- Max belastning: AC 250V / 10A DC 30V / 10A - icke-induktiv belastning!
- hål för montering
- ca. storlek 51x39x19mm (l x B x H)
- KOM IHÅG RÄTT KABEL FÖR DIN NAYAX TERMINAL!



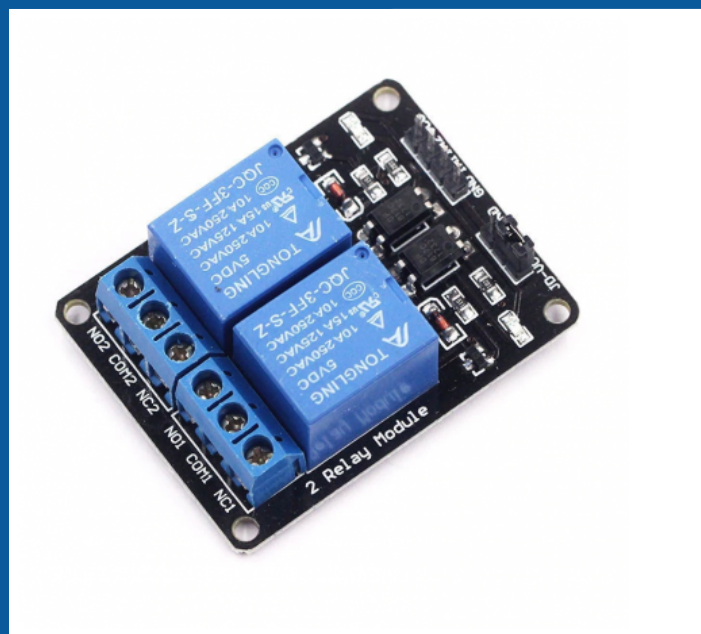

Svensk Binär Teknik

REL5V2

SPECIFICATIONS

Formfaktor	:	åben printmodul uden kabinet - til indbygning
Forsyning	:	5VDC fra PAY terminal eller separat (jumper)



Binär Teknik AB
Lugna Gaten 39 Malmö, 211 59 Sweden



042 14 10 85



salg@danbit.dk

For business customers only (B2B). Prices exclude VAT. We reserve the right to correct errors and make changes.