




MON12-TFT-T-IP66

12,1" TFT-skärm 360 grader IP66 tät, VGA, HDMI, 304 Stålhölje alternativ med 1000 nits för solljus FEATURES

12.1 "Stainless Steel Display
Standard 450/500 nits Alternativ: 1000nits
Option: filter mot solljus för UV-skydd
Flat Front Bezel Design och betyg 304 Rostfritt
Stål Inbyggnad
(betyg 316 för Alternativ)
IP66 / IP69K rated med M12-kontakter
Alternativ! Resistiv beröring, projicerad kapacitiv
touch och glas
Touch Interface USB
Touch On / Off-knappen på sidokanten för hygienisk
rengöring
Vesa Mount 75x75, Alternativ: Okonfäste
0 ~ 50 ° C / -20 ~ 60 ° C (Alternativ)
POWER INPUT 9 ~ 36VDC (1xM12 3-polig kontakt)
8W / 12W (hög nits display)
storlek 335x365x53mm

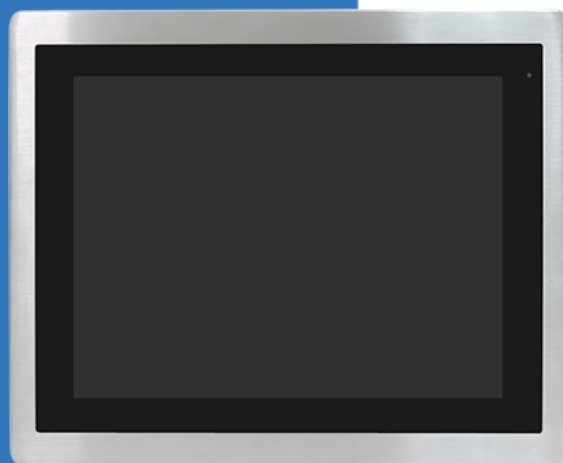



SPECIFICATIONS

Driftstemperatur	:	0~50°C / -20~60°C (option)
Antal farver	:	from standard 262k/16.2M
Approval	:	CE/FCC class A
Betragningsvinkel	:	depends of display! 178(H)x178(H), 160(H)x140(V)
Effekt	:	Depens on TFT selection max 12W
Forsyning	:	9~36VDC
Grafik	:	VGA, HDMI
IP-Tæthed	:	IP66/ip68K
LCD	:	12.1" 800x600
Lyd	:	1x2W IP65 speaker (option)
Opløsning	:	Standard 800x600 Option! 1024x768
OSD	:	on rear side





Svensk Binär Teknik

MON12-TFT-T-IP66

SPECIFICATIONS

Touch	:	USB, Select between Resistive, Projected, Glass
VESA standard	:	VESA 75x75
Vikt	:	4.6Kg
Dimensioner	:	335x265x53mm



Binär Teknik AB
Lugna Gaten 39 Malmö, 211 59 Sweden



042 14 10 85



salg@danbit.dk

For business customers only (B2B). Prices exclude VAT. We reserve the right to correct errors and make changes.