


SSD 128GB Industrial WT -40°C till 85°C Industrial FEATURES

112-lagers 3D TLC (BiCS5) NAND-blixt för högre kapacitet, effektivitet och hållbarhet
3K P/E-cykelklassificering för utmärkt hållbarhet och tillförlitlighet
Låg strömförbrukning: 2,2W
Bred temp.: -40°C till 85°C
LDPC ECC-felkorrigering, RAID-motor och DRAM-buffert
Thermal Throttling justerar automatiskt temperaturerna för att förlänga produktens livslängd
Lämplig för industriell datoranvändning, inbyggda enheter, automation, nätverk, övervakning och transport



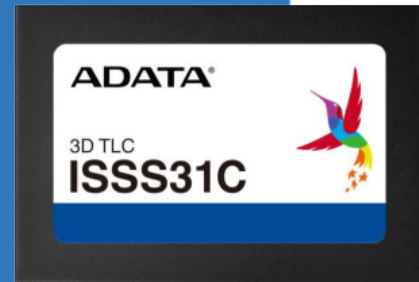

Svensk Binär Teknik

SSD128-SATA-WT

SPECIFICATIONS

Chok/Vibration	:	shock 1500G/0.5ms Vibration 20G (20-2000Hz)
Flash	:	type 112-layer 3D TLC
Hastighed	:	6Gb/s
Interface	:	SATA III
Volt	:	5V
Dimension	:	100 x 70 x 7mm



Binär Teknik AB
Lugna Gaten 39 Malmö, 211 59 Sweden



042 14 10 85



salg@danbit.dk

For business customers only (B2B). Prices exclude VAT. We reserve the right to correct errors and make changes.