




Fläckläckage och vätskenivåsensor

FEATURES

- Läcksökning för ledande vätskor
- Nivåövervakning i containrar, gropar, källare
- Två stänger i rostfritt stål
- Inkapslad i plast
- Lämplig för VVS, brickor, förhöjda golv
- Kan användas nära toaletter, källare, tvättmaskiner, varmvattenberedare
- Två RJ-kontakter för systemintegration
- Mått 60×18×18 mm
- Drifttemperatur -10 °C till +80 °C

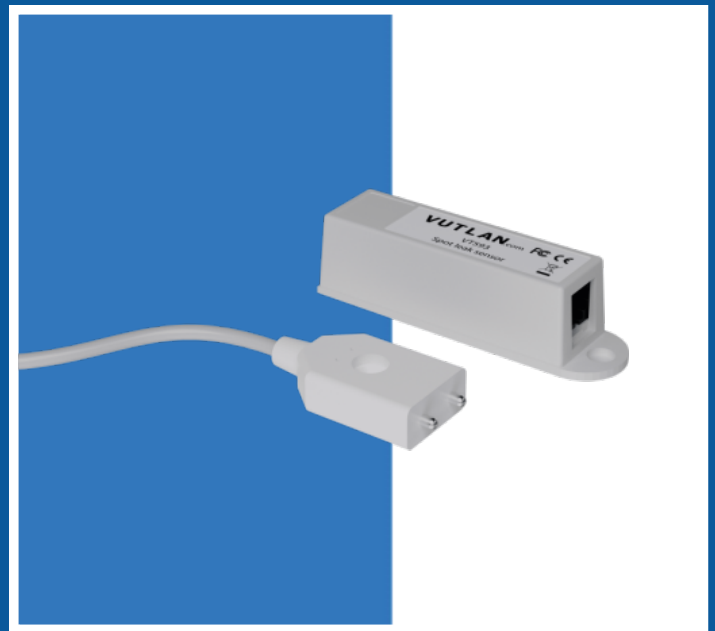



VTL100059

SPECIFICATIONS

Input	:	2 wire (WDC cable)
Luftfugtighed	:	5% to 95% (non-condensing)
Maks. afstand	:	100 m
Output	:	RJ11 / RJ12 (6p4c)
power consumption	:	60mW
Vikt	:	60 g
Dimensioner	:	60×18×18 mm

