


DC-DC48V-1224-8A

48VDC 8A DC-DC från 10 - 30VDC 384Watt, Step-up
buck. Ej galvaniskt isolerad

FEATURES

- Ingångsspänning: 10 - 30VDC
- Utspänning: 48VDC
- Max. ström: 8 Amp
- Överspänning, överströmsskydd
- Vattentät, dammtät
- Spänningsreglering: <1 %
- Ripple: 180mVp-p
- Switchfrekvens: 50kHz
- Effektivitet: 95 %
- Mått: 100 x 80 x 39 mm
- Flänsmontering
- Vikt: 550g
- Temperaturområde: -40 till + 80°C
- Kabellängd: 16cm

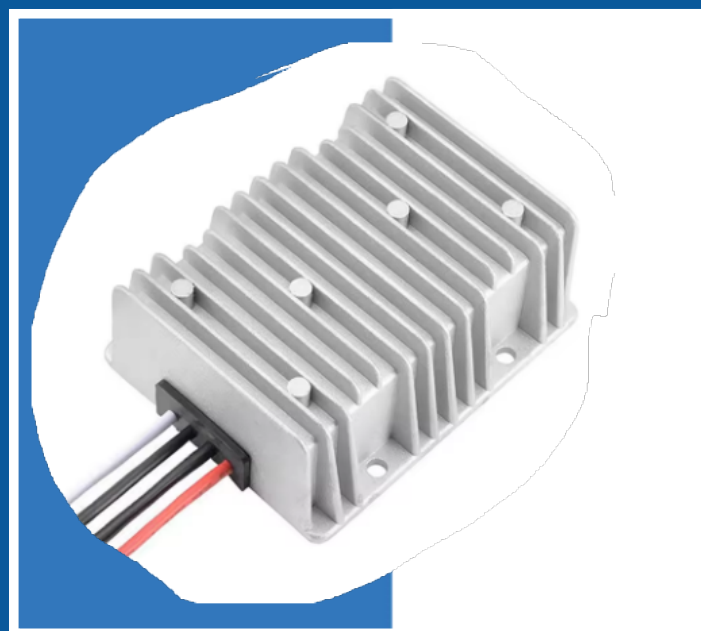

Binär Teknik AB
Lugna Gaten 39 Malmö, 211 59 Sweden



042 14 10 85



salg@danbit.dk