


CNV232I422DB9

Isolerad RS232 till RS422-omvandlare fungerar båda
riktning

FEATURES

- överföringsläge RS422 - full duplex
- max.överföringshastighet 115 kb/s
- max. linjelängd 1 200 m
- överförda signaler RxD, TxD
- valbar terminator 120R
- kontakt RS232 D - SUB 9-stift F
- kontakt RS422 D - SUB 9-stift M
- galvanisk indikering (LED) röd PWR, gul RxD, grön TxD
- strömförsörjning 12V + -10 %
- ingångsförsörjning max. 1W
- dimensionera 63 x 17 x 34 mm

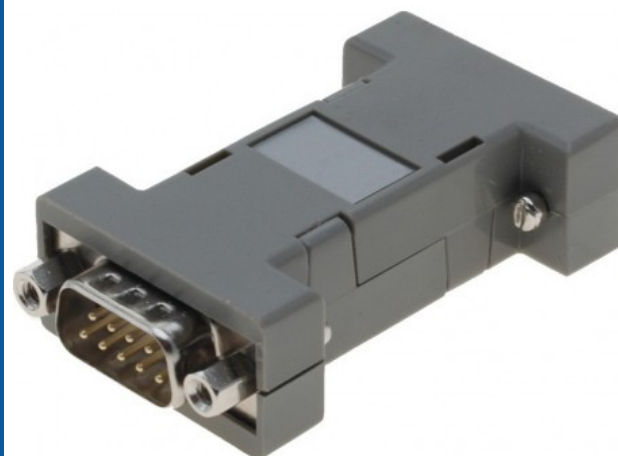

Binär Teknik AB
Lugna Gaten 39 Malmö, 211 59 Sweden



042 14 10 85



salg@danbit.dk



Svensk Binär Teknik

CNV232I422DB9

SPECIFICATIONS

Forsyning	:	Ekstern strømforsyning på 12 VDC medfølger. Strømforbrug ca. 1 W
Isolation	:	1 kV



Binär Teknik AB
Lugna Gaten 39 Malmö, 211 59 Sweden



042 14 10 85



salg@danbit.dk

For business customers only (B2B). Prices exclude VAT. We reserve the right to correct errors and make changes.