


96 kanals TTL I/O-kort, 500kbit/s, PCI Express, Adlink PCIE 7296

FEATURES

- PCI Express-kort med 96 TTL I/O-kanaler och 3 räknare
- X1 PCI Express-gränssnitt
- 96-CH digitala TTL/DTL ingångar/utgångar
- Emulerar 4/2/1 industristandard 8255 PPI (läge 0)
- Direkt gränssnitt med OPTO-22-kompatibla I/O-moduler
- Utgångsportens status läses tillbaka
- Ombord 8254 timer/räknare chip
- Programmerbar avbrottskälla
- Stöd för Windows 7/8 X64/X86 och Windows 2008 R2



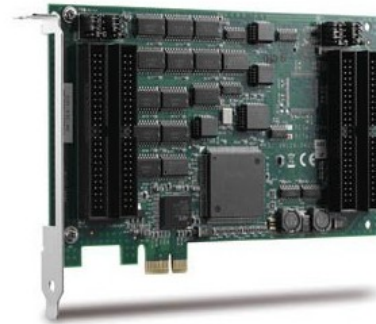

SPECIFICATIONS

Ind- og udgange	:	96 programmerbare TTL I/O kanaler
Software	:	Drivere til Windows 2000, XP, Win7 og Win8 Labview og Linux medfølger
Stik	:	4 x 50-polet IDC
Tæller	:	3 stk med 2 MHz clock eller ekstern trigger
Dimensioner	:	121 x 168 mm

