


## 10,1" Panel PC m/WIN CE6.0

### FEATURES

Panel PC 10,1" med Windows CE 6.0 .



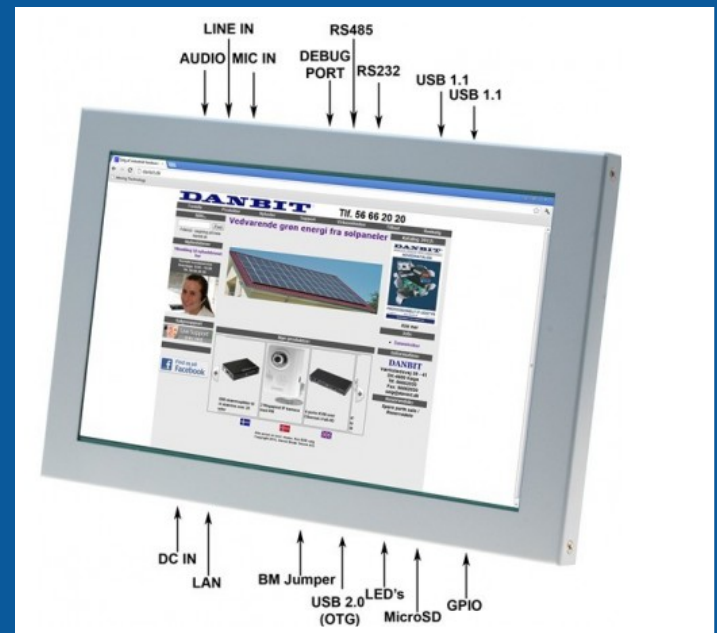

## SPECIFICATIONS

|                          |   |                                                                                                                 |
|--------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CPU                      | : | Telechips, ARM11-TCC89x/91x/92x 700 MHz                                                                         |
| USB                      | : | 2 x USB 1.1 type A-hun. 1 x USB 2.0 (understøtter USB "On-The-Go") type mini-B hun (Hi-Speed)                   |
| Driftstemperatur         | : | 0°C - 50°C                                                                                                      |
| Drev                     | : | 512MB NAND flash (8-bit)                                                                                        |
| Hukommelse               | : | 256 MB DDR2. Kan ikke opgraderes                                                                                |
| I/O                      | : | 1 x 16 kanals digital GPIO                                                                                      |
| Indikatorer og kontakter | : | 2 x LED, rød indikerer +5VDC leveret til bundkortet og grøn er programmerbar, der aktiveres vha. GPIO indgangen |
| Ledige Slots             | : | 1 x Micro Secure Digital (Micro SD)                                                                             |
| Lyd                      | : | 1 x line-in 3,5 mm mini jack. 1 x audio 3,5 mm mini jack. 1 x mikrofon 3,5 mm mini jack                         |
| Materiale                | : | Stålkabinet                                                                                                     |
| Montering                | : | Panel, væg eller VESA 75 x 75                                                                                   |
| Netværk                  | : | 1 x 10/100 Mbit Ethernet m/RJ45 stik                                                                            |





## SPECIFICATIONS

|                |   |                                                                                                                               |
|----------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Porte          | : | 1 x RS232. 1 x RS232 (debug) og 1 x RS485. Der medfølger 1 x serielkabel med 8-bens IDC hustik (2.0 mm pitch) til DB9 hunstik |
| Skærm          | : | 10,1" TFT LCD, 200 cd/m2. Maks. opløsning 1024 x 600 punkter. Touch Resistive 4 wire                                          |
| Strømforsyning | : | 100-240 VAC til 12VDC 1,5A strømadapter                                                                                       |
| Tastatur/mus   | : | Via USB eller touch                                                                                                           |
| Vikt           | : | 0,8 kg                                                                                                                        |
| Dimensioner    | : | 170 mm (H)                                                                                                                    |

