


KEY-NUM-P60KVM

X-Keys programmerbart tangentbord med 60 tangenter för KVM-switch, USB, bakgrundsbelysning FEATURES

- Programmerbar USB-knappsats för KVM-kontroll, 60 nycklar.
- USB - HID
- Speciellt utformad för att styra KVM-switch
- Program för knappmakro: MacroWorks 3.1
- Enkel och enkel programmering
- Fungerar med alla operativsystem
- Inbyggt minne med 1000 platser
- Blå och röd adresserbar bakgrundsbelysning
- Mått: 210 x 184 x 41 mm



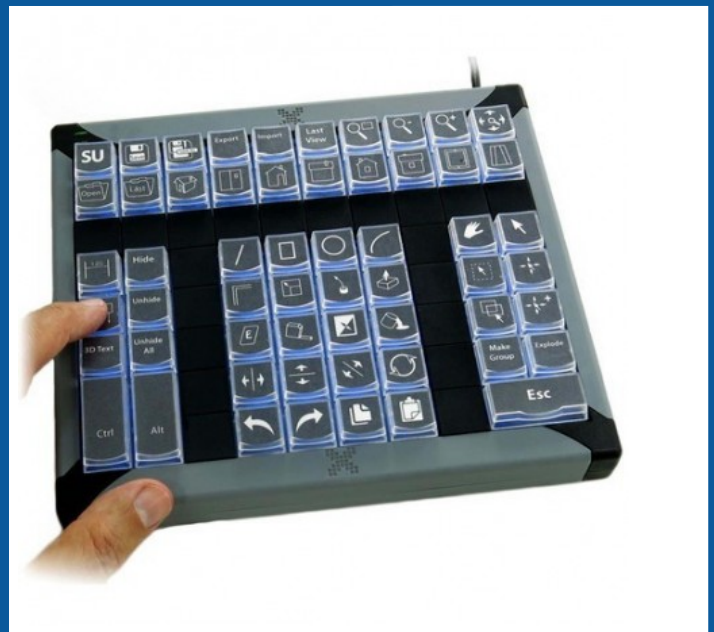

KEY-NUM-P60KVM

SPECIFICATIONS

Driftstemperatur	:	-20 to 60 C
Farve	:	Black
Övrig	:	HID Boot Keyboard
Forsyning	:	Power source: USB port, 5 VDC nominal voltage Current draw - NO backlight: 18 mA Blue backlight full: 38 mA Red backlight full: 57 mA All backlights: 75 mA
Funktioner	:	Programmable
IP-Tæthed	:	IP 40, typical indoor office environment
LED	:	Backlighting: blue and red LEDs, individually addressable
OS SUPPORT	:	Any OS via USB HID Programming: Windows XP through 8, Mac OS X 10.4 through 10.10
Software	:	MacroWorks 3.1 for Windows (XP or newer)
Stik	:	Wired USB 2.0 standard "A" plug
Tastatur/mus	:	60 single keys + programming button
Tilslutning	:	USB





Svensk Binär Teknik

KEY-NUM-P60KVM

SPECIFICATIONS

Dimensioner

:



Binär Teknik AB
Lugna Gaten 39 Malmö, 211 59 Sweden



042 14 10 85



salg@danbit.dk

For business customers only (B2B). Prices exclude VAT. We reserve the right to correct errors and make changes.