


1 kanals temperaturlogger. För Pt100 / Pt1000.
Trådlös för att samla upp till 150m, Bluetooth.
Terminsblock. IP64. Batteridrift

FEATURES

Trådlös temperaturlogger med minne
Bluetooth T&D APP
För Pt100 och Pt1000 3-ledare
Temperatur: -199 - + 600°C, +/-0,3°C + 0,3 %
Skickar mätdata till Data Collector (basstation) på 870MHz
Avstånd mellan Datalogger och Data Collector upp till 150 meter
Batteridrift upp till 10 månader med en uppladdning per dag
Dataloggrar är inte online
16 000 mätningar i minnet med datum och tidsstämpel
Löstagbar extern plint. Stäng med O-ring
Gratis molntjänst: TD WebStorage for Data Collector
LCD-display visar aktuella mätningar
PC-programvara: verktyg och presentation ingår
Datalogger inställning med Data Collector Optical
Mått: 62 x 47 x 19 mm
Fast antenn: 24 mm
Batterityp: LS14250 x 1



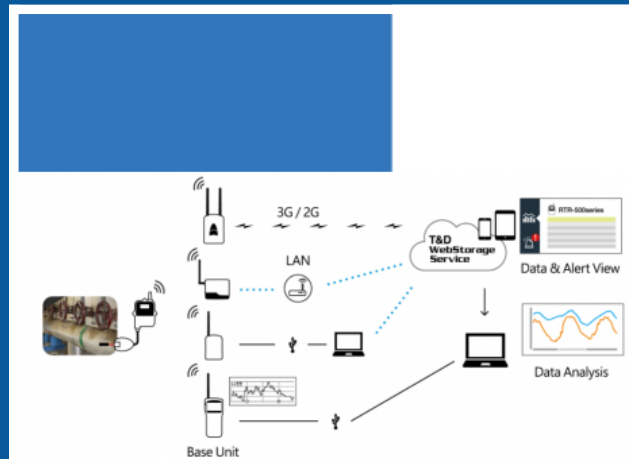

Svensk Binär Teknik

LOG-WL505PT

SPECIFICATIONS

Kabel	:	90cm
Måleområde	:	Til ekstern PT 100 eller 1000 føler 3 tråds - 199 - 600 °C
Nøjagtighed	:	$\pm(0.3\text{ °C} + 0.3\% \text{ of reading})$ at 10 to 40 °C $\pm(0.5\text{ °C} + 0.3\% \text{ of reading})$ at -40 to 10 °C, 40 to 80 °C
Opløsning	:	0.1 °C
Dimensioner	:	62 mm (H)



Binär Teknik AB
Lugna Gaten 39 Malmö, 211 59 Sweden



042 14 10 85



salg@danbit.dk

For business customers only (B2B). Prices exclude VAT. We reserve the right to correct errors and make changes.