


Media omvandlare RJ45 till 2 x fiber. RJ45
10/100/1000Mbit: Fiber 2 x SFP slot 100/1000Mbit,
single mode eller Multi Mode PoE ++

FEATURES

- 1 x 10/100 / 1000BASE-T RJ45 IEEE 802.3bt PoE ++ utgång
- 2 x SFPport 1000BASE-X och 100BASE-FX TC-dual mode
- PoE Effekt upp till 95 watt till PoE-port
- Ger 54VDC av RJ45 Ethernet-kabel för enheter med Ethernet PoE port
- Automatisk detektering av IEEE 802.3bt-utrustning
- Skyddar enheter från att skadas av felaktig installation
- Ström leverera upp till 100 meter
- IEEE 802.3af / at / bt delningsanordningar kompatibel
- Layer 2 funktioner
- DIP-omkopplare: Val av standard / läget Äldre
- IP30 metallhölje och vägg
- DIN-skena
- 12 - 56V DC redundant strömförsörjning med polvändningsskyddet
- strömförsörjning är inte inkluderad
- drifttemperatur -40 till 75 ° C,



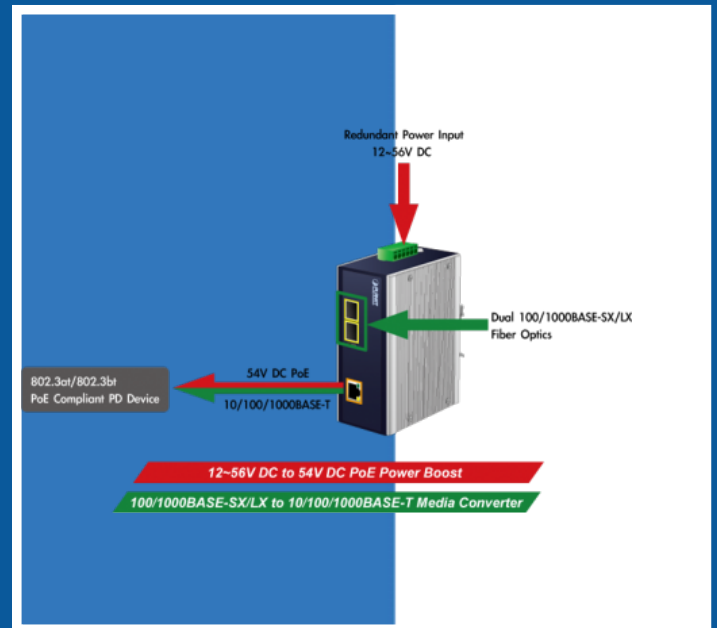

Svensk Binär Teknik

ETH-RJ45G-SFP2P+

SPECIFICATIONS

Forsyning	:	12VDC - 56VDC 100Watt
Kabinet	:	Metal, IP30, DIN-beslag
PoE	:	12VDC - 47Watt, 48VDC - 101Watt
PoE	:	End-span og Mid-span, IEEE 802.3bt Type 4
Dimensioner	:	135 x 85 x 55



Binär Teknik AB
Lugna Gaten 39 Malmö, 211 59 Sweden



042 14 10 85



salg@danbit.dk

For business customers only (B2B). Prices exclude VAT. We reserve the right to correct errors and make changes.