




MON23.8-1000-PCAP

23.8" Skärmens solljus TFT-LCD, projicerad kapacitiv touch (PCAP), IP66 fram, 1600 nits

FEATURES

23.8" TFT-LCD-skärm
16:9 LCD med PCAP Touch
Ljusstyrka: 1000 nits
50 000 timmar LED Bakgrundsbelysning Life
Resolution 1920 x 1080 (FHD)
design med aluminium Dys-cast Frame
IP66 Frontpanel
Videoringång: VGA, DVI-D, HDMI, DisplayPort
USB (standard) eller RS232 (tillval) för touch
Strömförsörjning: 3-polig 9 ~ 36VDC (ej inkluderad)
Driftstemperatur: 0 ~ +60°C

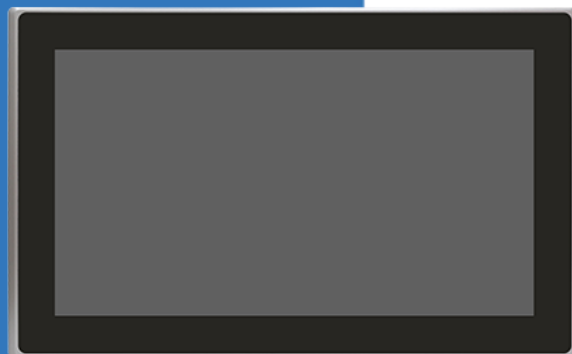

SPECIFICATIONS

Driftstemperatur	:	0 ~ +60°C
Forsyning	:	9 ~ 36VDC via 3-pin connector
Input	:	VGA, DVI-D, HDMI, DisplayPort
Interface	:	USB (default) or RS232 (option) for touch
Konstruktion	:	Aluminium Die-Cast Front Frame
Lysstyrke	:	1000 nits
OS SUPPORT	:	Windows 200/XP/Vista/7/8/10

