


15" Industriell pekskärm med open frame eller
panelfäste 300cd/m2, Vesa, touch HDMI, VGA, DVI,
A/V

FEATURES

15" 1024x768
4:3
Resistiv beröring
Kontrast 1500:1
Hög ljusstyrka: 300 cd/m2. (1000 nits-modell
tillgänglig)
HDMI-, VGA-, DVI- och A/V-ingångar (BNC)
Betraktningvinkel: 170/170 (H/V)
Metallhölje
VESA och bakre monteringsmetoder
12VDC <16Watt
-20°C~60°C
Mått: 402 x 289 x 45 normala
Mått: 400 x 279 x 44 mm (öppen ram)



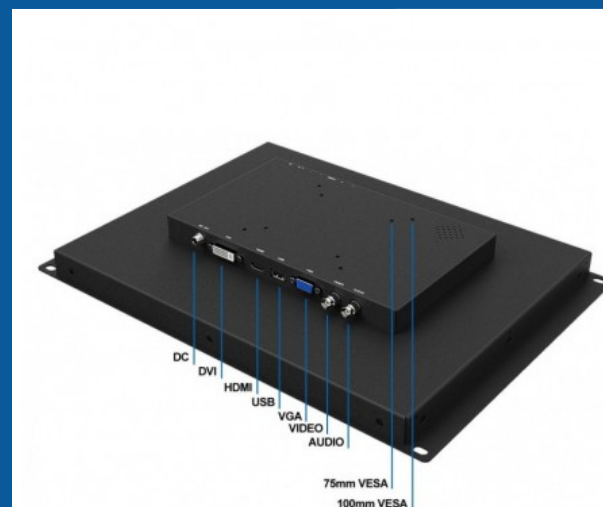

SPECIFICATIONS

Driftstemperatur	:	-20°C~60°C
Effekt	:	≤15W
Forsyning	:	DC 12V
Grafik	:	HDMI, DVI, VGA, Video
LCD	:	15" TFT LED backlite
Lyd	:	1x speaker built in, sound I/O
Vikt	:	3.2Kg
Dimensioner	:	402×289×45.5mm, 400×279×43.5mm (open frame)

