




Svensk Binär Teknik

VTL100035

AC-spänningsövervakningsanordning FEATURES

Kompakt och effektiv
växelströmsövervakningslösning
Ingångar RJ-12 / RJ-11
Drifttemperatur -10°C till +80°C
Strömingång 12V DC, 1A
Strömförbrukning 100 mW
Mått 68 x 47 x 26 mm
Vikt 160 g

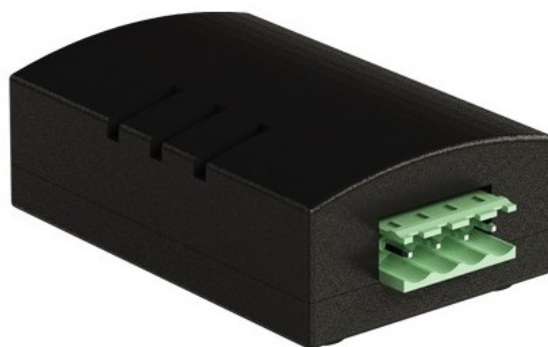

Binär Teknik AB
Lugna Gaten 39 Malmö, 211 59 Sweden



042 14 10 85



salg@danbit.dk

For business customers only (B2B). Prices exclude VAT. We reserve the right to correct errors and make changes.



Svensk Binär Teknik

VTL100035

SPECIFICATIONS

Driftstemperatur	:	Min. -10° C, Max.80° C
Input	:	RJ-12 / RJ-11
Power Supply	:	12V DC, 1A
power consumption	:	100 MW
Vikt	:	160 g
Dimensioner	:	68 x 47 x 26 mm



Binär Teknik AB
Lugna Gaten 39 Malmö, 211 59 Sweden



042 14 10 85



salg@danbit.dk

For business customers only (B2B). Prices exclude VAT. We reserve the right to correct errors and make changes.